
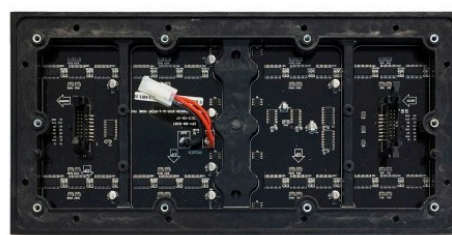


NEC LED TiLE-T100Se (10 mm Outdoor)

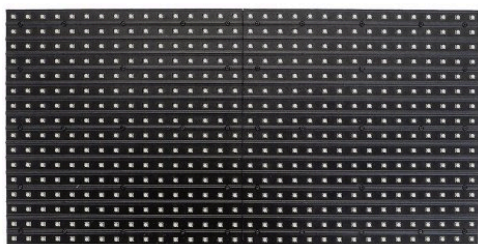

La serie LED TiLE de NEC - Monitores hechos a medida para un mundo más brillante

Los productos de la serie absolutamente novedosa LED TiLE de NEC le inspirarán con una experiencia visual atractiva y resaltarán lo que más le importe. Ya sea en una sala de reuniones, una sala de control, locales de ventas, un museo o el aeropuerto, la versatilidad de los productos nuevos LED TiLE no tiene límites virtualmente.

La serie LED TiLE de NEC le brinda la libertad que necesita para transformar sus paredes en superficies digitales. TiLE - el emisor de luz inteligente - es la solución basada en una tarjeta de píxel con la capacidad de ajustarse a casi cualquier espacio utilizando formatos cuadrados entre 240 mm y 320 mm. Ofrece niveles de brillo de hasta 6000 cd, ni la luz directa del sol podrá evitar que sus contenidos brillen. Proteja su inversión con los componentes de alta calidad y una vida útil excepcionalmente larga. Ingrese hoy mismo al mundo de la arquitectura mediática - ¡con una pared de vídeo que fue hecha especialmente para usted!

Beneficios

Homogeneidad excelente – colores y brillo uniformes en toda la pared.

Flexibilidad suprema – tarjetas de píxel hechas a medida que permiten la flexibilidad máxima en el espacio disponible.

Reducción del costo total de propiedad – con su lámpara LED de larga vida hecha por Nation Star, que crea la vida útil más larga existente de LED para pantallas de vídeo gigantes.

Excelente calidad de imagen – gracias al uso de LED de Nation Star.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC LED TILE-T100Se (10 mm Outdoor)

Grupo de productos

10 mm Outdoor LED Modules

Número de orden

60004140

Display

Configuración de píxeles

3-en-1 SMD (negro)

LED type

SMD

Tamaño de píxel [mm]

10

Ratio de contraste (típ.)

6000:1

Ángulo de visión [°]

140 horizontal / 140 vertical

Brillo (máx.) [cd/m²]

6000

Capacidad de dimmer

Nivel 256

Lifetime

100000 hrs (50% brightness)

Procesamiento de color

16 bits

Colores [bilones]

281 trillion

LED Driving Method

1/3 dynamic scan

Frecuencia de cuadro [Hz]

60 fps

Frecuencia vertical [Hz]

≤ 4200

Temperatura de color [K]

3200 - 9300

Resolución de la pantalla

Número de píxeles por m²

10000

Resolución de píxeles por módulo [dot]

128 x 96

Conectividad

Entrada Digital (vía controlador)

DVI

Eléctrico

Consumo tip. [W]

180 per m² (normal use)

Consumo max. [W]

730 per m²

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento [°C]

-20 a 40

Humedad de funcionamiento [%]

10 a 90

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm] por módulo

1.152 x 1.152 x 210

Peso [kg]

56 per sqm

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía

CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Funciones adicionales

Manufacturer

S[Quadrat]

Serviceability

Rear Service; Front Service optional

Nivel IP

Front: IP65; Rear: IP54

Garantía

2 años



FCC Class A



RoHS



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026